2019

FEEL THE SERVICE!

PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ A LED SVĚTELNÉ ZDROJE

Doba dodání přibližně 3 týdny od objednání

CZ

Nabízíme vybraný sortiment průmyslových světelných zdrojů.

Lze vybírat mezi modely do vysokých teplot od -45°C do 75°C, odolávajíci prachu, vlhku, tryskající vodě, pro prostředí s výskytem par čpavku (amoniak), louhů, zásaditých sloučenin (alkaly), horké vody (hydrolýz) a mastným parám, se zvýšenou odolností proti nárazu a deformací.

Ideální použití pro digestoře a pekárny.

Termín dodání nabízených produktů je přibližně 3 týdny od objednání mimo skladových položek.

www.iwogroup.eu
sales@iwogroup.eu
tel.:+420-602-558-254

CZ

Prima ta60 - *plastové průmyslové zářivkové svítidlo určené do vysokých teplot -30°C až +60°C*

- Odolává prachu, vlhku a tryskající vodě
- Klipy a spony: nerezová ocel
- Doporučujeme pro pekárny, teplárny, hutní linky a trafostanice

skladem

Objednací číslo: **TR-96515 (od -25°C)**
Světelný zdroj: 1x18W
Dop. cena: 737,-Kč bez DPH (€ 28,79)

skladem

Objednací číslo: **TR-96525**
Světelný zdroj: 1x36W
Dop. cena: 1812,-Kč bez DPH (€ 70,78)

skladem

Objednací číslo: **TR-96535**
Světelný zdroj: 1x58W
Dop. cena: 1898,-Kč bez DPH (€ 74,14)







Kód	Typ	Světelné zdroje [W]	Světelný tok [lm]*	Účinnost svítidla [%]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
	Difuzor z čirého polykarbonátu (PC) - elektronický předřadník - T8/G13 - nerezové klipy (c)						
96515	PRIMA 118v PCc E ta60	1x18	1350*	82	1,6	662	350
96525	PRIMA 136v PCc E ta60	1x36	3350*	82	2,2	1272	700
96535	PRIMA 158v PCc E ta60	1x58	5200*	82	2,6	1572	940

v - provedení v široké verzi svítidla (PRIMA 118v, šíře 145 mm)
* - celkový světelný tok zdrojů T8/840 při teplotě 25 °C

Prima ABS - *plastové průmyslové zářivkové svítidlo, prachotěsné, vodotěsné a chemicky odolné*

- Vhodné pro prostředí s výskytem par čpavku (amoniak), louhů, zásaditých sloučenin (alkaly) a horké vody (hydrolýz).
- Klipy a spony: nerezová ocel
- Doporučujeme pro zemědělské provozy, stáje, myčky aut, skladovací haly, strojní dílny a laboratoře bez nebezpečí výbuchu

Objednací číslo: **TR-35510**
Světelný zdroj: 1x14W
Dop. cena: 639,-Kč bez DPH (€ 24,96)

Objednací číslo: **TR-35570**
Světelný zdroj: 1x14W (široká verze)
Dop. cena: 726,-Kč bez DPH (€ 28,36)

Objednací číslo: **TR-35520**
Světelný zdroj: 1x28W
Dop. cena: 834,-Kč bez DPH (€ 32,58)





Iwo Group s.r.o
Impera Park Hovorčovice,
Hlavní 828, 250 64 Hovorčovice
Česká republika
tel.: +420 602 558 254
email: sales@iwogroup.eu
www.iwogroup.eu

Prima LED PCc - *plastové průmyslové LED svítidlo, prachotěsné, vodotěsné a nárazuvzdorné*

- Odolává prachu, vlhku a tryskající vodě
- Klipy a spony: nerezová ocel
- Určeno pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory, skladovací haly, sportovní areály, dílny, garáže, dopravní terminály, hospodářské objekty a laboratoře bez nebezpečí výbuchu

Objednací číslo: **TR-65210**
Světelný tok LED modulů: 1300lm
Dop cena: 1290,-Kč bez DPH (€ 50,39)

Objednací číslo: **TR-65220**
Světelný tok LED modulů: 1600lm
Dop. cena: 1290,-Kč bez DPH (€ 50,39)

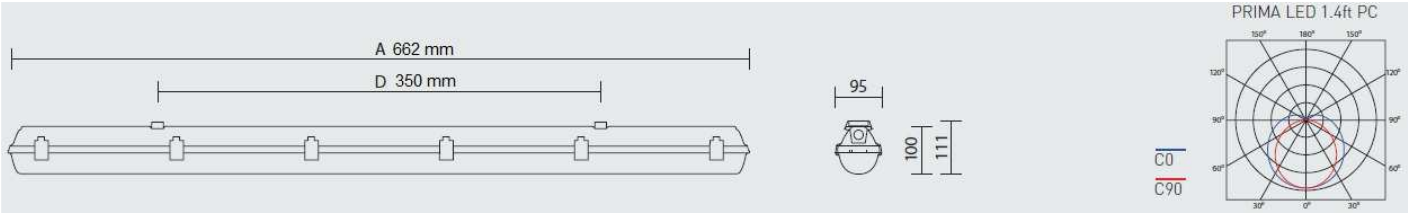

Prima LED ABSc - *plastové průmyslové LED svítidlo, prachotěsné, vodotěsné a chemicky odolné*

- Odolává prachu, vlhku a tryskající vodě
- Klipy a spony: nerezová ocel
- Vhodné pro prostředí s výskytem par čpavku (amoniak), louhů, zásaditých sloučenin (alkaly) a horké vody (hydrolýz).

Objednací číslo: **TR-67210**
Světelný tok LED modulů: 1300lm
Dop.cena: 1290,-Kč bez DPH (€ 50,39)

Objednací číslo: **TR-67220**
Světelný tok LED modulů: 1600lm
Dop. cena: 1290,-Kč bez DPH (€ 50,39)

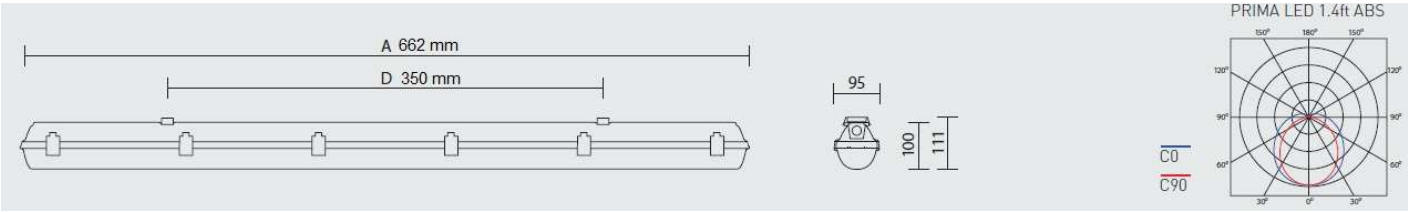

Prima LED MAX - *plastové průmyslové LED svítidlo určené do extrémních teplot od -40°C až +65°C*

- Odolává prachu, vlhku a tryskající vodě
- Klipy: nerezová ocel + polyamid, spony: nerezová ocel
- Určeno pro mrazírny, chladírny, pekárny, teplárny, hutní linky, sklárny a jiné prostory bez nebezpečí výbuchu

Objednací číslo: **TR-79900**
Světelný tok svítidla: 4780lm
Dop. cena: 3800,-Kč bez DPH (€ 148,44)

Objednací číslo: **TR-79910**
Světelný tok svítidla: 3550lm
Dop. cena: bude upřesněno (TBA)

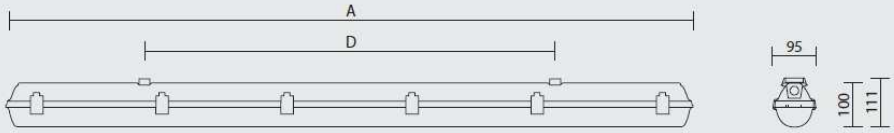



Kód	Typ	Teplota okolí [°C]	Světelný tok LED modulů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
	Do teploty okolí až t_a = 65 °C - základna šedý polykarbonát - difuzor translucentní polykarbonát								
79910	PRIMA LED MAX 1.5ft PCc 4000/840	65	4000	3550	24	148	2,3	1572	940
79900	PRIMA LED MAX 1.5ft PCc 5500/840	60	5500	4780	33	145	2,3	1572	940

Alumax T8 ta60 - *hliníkové průmyslové zářivkové svítidlo, určené do vysokých teplot -30°C až +60˚C*

- Vhodné pro prostředí s výskytem mastných par, prachu, tryskající vodě
- Klipy a spony: nerez
- Doporučujeme pro pekárny, teplárny, hutní linky, trafostanice a digestoře
-

skladem

Objednací číslo: **TR-44115 (od -25°C)**
Světelný zdroj: 1x18W
Dop. cena: 1536,-Kč bez DPH (€ 60,00)

Objednací číslo: **TR-44125**
Světelný zdroj: 1x36W
Dop. cena: 3046,-Kč bez DPH (€ 118,98)

Objednací číslo: **TR-44135**
Světelný zdroj: 1x58W
Dop. cena: 3379,-Kč bez DPH (€ 131,99)







Kód	Typ	Světelné zdroje [W]	Světelný tok [lm]*	Účinnost svítidla [%]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
	Difuzor z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla - elektronický předřadník - T8/G13						
44115	ALUMAX 118 E ta60	1x18	1350*	70	2,9	670	580
44125	ALUMAX 136 E ta60	1x36	3350*	70	5,2	1282	1192
44135	ALUMAX 158 E ta60	1x58	5200*	70	6,2	1582	1492

* - celkový světelný tok zdrojů T8/840 při teplotě 25 °C
** - svítidla s těmito výkony jsou určeny do maximální teploty 55 °C

Iwo Group s.r.o
Impera Park Hovorčovice,
Hlavní 828, 250 64 Hovorčovice
Česká republika
tel.: +420 602 558 254
email: sales@iwogroup.eu
www.iwogroup.eu

Alumax LED MAX - *hliníkové průmyslové LED svítidlo určené do extrémních teplot okolí -40˚C až +75˚C, s vysokou chemickou odolností*

- Vhodné pro vnitřní i venkovní zastřešené prostory, odolává deformaci, vniknutí prachu, tryskající vodě i chemicky agresivnímu prostředí
- Klipy a spony: nerez
- Svítidlo je určené zejména pro mrazírny, chladírny, pekárny, teplárny, hutní linky, sklárny a jiné prostory bez nebezpečí výbuchu

Objednací číslo: **TR-79720**
Světelný zdroj: 8100lm
Dop. cena: 7040,-Kč bez DPH (€ 275,00)

Objednací číslo: **TR-79700**
Světelný tok: 4100lm
Dop. cena: 5735,-Kč bez DPH (€ 224,02)

Objednací číslo: **TR-79710**
Světelný zdroj: 6480lm
Dop. cena: 6199,-Kč bez DPH (€ 242,15)



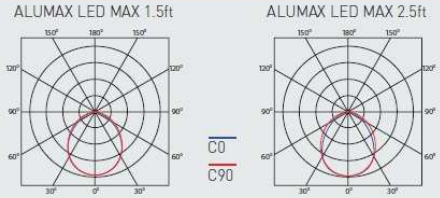

Kód	Typ	Teplota okolí [°C]	Světelný tok LED modulů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
	Do teploty okolí až t_a = 75 °C - těleso šedý hliníkový profil - difuzor satinované tepelně tvrzené sklo								
79730	ALUMAX LED MAX 1.5ft 4000/840	75	4000	3050	24	127	5,0	1524	1434
79700	ALUMAX LED MAX 1.5ft 5500/840	70	5500	4100	33	124	5,0	1524	1434
79740	ALUMAX LED MAX 2.4ft 6400/840	70	6400	4920	38	129	4,3	1224	1134
79710	ALUMAX LED MAX 2.4ft 8800/840	65	8800	6480	52	125	4,3	1224	1134
79750	ALUMAX LED MAX 2.5ft 8000/840	70	8000	6020	48	125	5,3	1524	1434
79720	ALUMAX LED MAX 2.5ft 11000/840	65	11000	8100	65	125	5,3	1524	1434

Futura MAX - *plastové průmyslové LED svítidlo, do extrémních teplot -40˚C až +70˚C*

- Vhodné pro vnitřní s venkovní prostory
- Klipy: nerez + polyamid, spony: nerez
- Doporučujeme mrazírny, chladírny, pekárny, teplárny, hutní linky, sklárny… bez nebezpečí výbuchu

Objednací číslo: **TR-79810**
Světelný zdroj: 10070lm
Dop. cena: 5128,-Kč bez DPH (€ 200,31)

Objednací číslo: **TR-79800**
Světelný zdroj: 8050lm
Dop. cena: 4321,-Kč bez DPH (€ 168,79)





Code	Type	Max. ambient temperature [°C]	Luminous flux of LED modules [lm]	Luminous flux of light fitting [lm]	Power consumption [W]	System efficacy [lm/W]	Net weight [kg]	A [mm]	D [mm]
	For ambient temperature t_a = 70 °C - body: grey polycarbonate with Al coolers - diffuser: translucent polycarbonate								
79820	FUTURA MAX 1.5ft PCc Al 4000/840	70	4000	3550	24	148	3,6	1452	940
79830	FUTURA MAX 1.5ft PCc Al 5500/840	65	5500	4780	33	145	3,6	1452	940
79840	FUTURA MAX 2.4ft PCc Al 6400/840	65	6400	5730	38	151	3,0	1172	700
79800	FUTURA MAX 2.4ft PCc Al 8800/840	60	8800	7640	52	147	3,0	1172	700
79850	FUTURA MAX 2.5ft PCc Al 8000/840	65	8000	7110	48	148	3,9	1452	940
79810	FUTURA MAX 2.5ft PCc Al 11000/840	60	11000	9550	65	147	3,9	1452	940

Futura PCc - *plastové průmyslové LED svítidlo, prachotěsné, vodotěsné a nárazuvzdorné.*

- Odolává prachu, vlhku a tryskající vodě
- Klipy a spony: nerezová ocel
- Vhodné pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory, skladovací haly, sportovní areály, dílny, garáže, dopravní terminály, hospodářské objekty a laboratoře bez nebezpečí výbuchu plynů

Objednací číslo: **TR-75210**
Světelný zdroj: 2600lm
Dop. cena: 1500,-Kč bez DPH (€ 58,59)

Objednací číslo: **TR-75220**
Světelný zdroj: 3200lm
Dop. cena: 1560,-Kč bez DPH (€ 60,94)





Futura ABSc - *plastové průmyslové LED svítidlo, prachotěsné, vodotěsné a chemicky odolné.*

- Vhodné pro prostředí s výskytem par čpavku (amoniak), louhů, zásaditých sloučenin (alkaly) a horké vody (hydrolýz).
- Klipy a spony: nerezová ocel
- Doporučujeme pro zemědělské provozy, stáje, myčky aut, skladovací haly, strojní dílny a laboratoře bez nebezpečí výbuchu

Objednací číslo: **TR-77210**
Světelný zdroj: 2600lm
Dop. cena: 1500,-Kč bez DPH (€ 58,59)

Objednací číslo: **TR-77220**
Světelný zdroj: 3200lm
Dop. cena: 1560,-Kč bez DPH (€ 60,94)

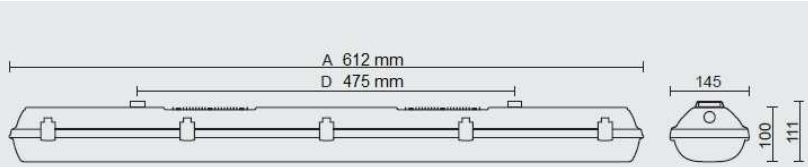



Zářivková trubice - *lineární, určena pro zářivková svítidla*

Světelný zdroj: 1x18W,
(obj.č.96012) Zářivka lineární **/ skladem /**
TL-D 18W/840 – 39,-Kč bez DPH (€ 1,5)

Světelný zdroj: 1x36W,
(obj.č.5596) Zářivka lineární **/ skladem /**
TL-D 36W/840 – 44,50.-Kč bez DPH (€ 1,7)

Světelný zdroj: 1x58W,
(obj.č 9292) Zářivka lineární **/ skladem /**
TL-D 58W/840 – 48.-Kč bez DPH (€ 1,85)

K cenám zářivkových trubic je účtován ekologický poplatek 2,50,-Kč bez DPH

Více informací naleznete na našem eshopu:

http://eshop.iwogroup.eu/shop/svetla-a-elektromaterial.html

Objednací číslo	Model	Teplotní odolnost	Délka	Ceník (Kč bez DPH)	Ceník (EUR)	Iwo nabídka (Kč bez DPH)	Iwo nabídka (EUR)	Sklad
Zářivkové								
TR-96515	PRIMA T8 ta 60 - 118v PCc E	- 25°C + 60°C	662 mm	737 Kč	€ 28,79	599 Kč	€23,40	Ano
TR-96525	PRIMA T8 ta 60 - 136v PCc E	- 30°C + 60°C	1272 mm	1 812 Kč	€ 70,78	1 510 Kč	€58,98	Ano
TR-96535	PRIMA T8 ta 60 - 158v PCc E	- 30°C + 60°C	1572 mm	1 898 Kč	€ 74,14	1 599 Kč	€62,46	Ano
TR-35610	PRIMA 114 ABS ACc ET5	max. + 45°C	662 mm	639 Kč	€ 24,96	559 Kč	€21,84	Na obj.
TR-35670	PRIMA 114v ABS ACc ET5	max. + 45°C	662 mm	726 Kč	€ 28,36	635 Kč	€24,80	Na obj.
TR-35620	PRIMA 128 ABS ACc ET5	max. + 45°C	1272 mm	834 Kč	€ 32,58	729 Kč	€28,48	Na obj.
TR-44115	ALUMAX 118 E ta60	- 25°C + 60°C	670 mm	1 536 Kč	€ 60,00	1 320 Kč	€51,56	Na obj.
TR-44125	ALUMAX 136 E ta60	- 30°C + 60°C	1282 mm	3 046 Kč	€ 118,98	2 579 Kč	€100,73	Na obj.
TR-44135	ALUMAX 158 E ta60	- 30°C + 60°C	1582 mm	3 379 Kč	€ 131,99	2 861 Kč	€111,77	Na obj.
LED								
TR-65210	PRIMA LED 1.2ft PCc 1300/840	max. + 45°C	662 mm	1 290 Kč	€ 50,39	1 090 Kč	€42,58	Na obj.
TR-65220	PRIMA LED 1.2ft PCc 1600/840	max. + 45°C	662 mm	1 290 Kč	€ 50,39	1 090 Kč	€42,58	Na obj.
TR-67210	PRIMA LED 1.2ft ABSc 1300/840	max. + 45°C	662 mm	1 290 Kč	€ 50,39	1 090 Kč	€42,58	Na obj.
TR-67220	PRIMA LED 1.2ft ABSc 1600/840	max. + 45°C	662 mm	1 290 Kč	€ 50,39	1 090 Kč	€42,58	Na obj.
TR-79900	PRIMA LED MAX 1.5ft PCc 5500/840	- 40°C + 65°C	1572 mm	3 800 Kč	€ 148,44	3 173 Kč	€123,93	Na obj.
TR-79910	PRIMA LED MAX 1.5ft PCc 4000/840	- 40°C + 65°C	1572 mm				bude upřesněno	Na obj.
TR-79800	FUTURA MAX 2.4ft PCc Al 8800/840	- 40°C + 70°C	1172 mm	4 321 Kč	€ 168,79	3 725 Kč	€145,51	Na obj.
TR-79810	FUTURA MAX 2.5ft PCc Al 11000/840	- 40°C + 70°C	1172 mm	5 128 Kč	€ 200,31	4 421 Kč	€172,71	Na obj.
TR-75210	FUTURA 2.2ft PCc Al 2600/840	max. + 50°C	612 mm	1 500 Kč	€ 58,59	1 250 Kč	€48,83	Na obj.
TR-75220	FUTURA 2.2ft PCc Al 3200/840	max. + 50°C	612 mm	1 560 Kč	€ 60,94	1 290 Kč	€50,39	Na obj.
TR-77210	FUTURA 2.2ft ABSc Al 2600/840	max. + 50°C	612 mm	1 500 Kč	€ 58,59	1 250 Kč	€48,83	Na obj.
TR-77220	FUTURA 2.2ft ABSc Al 3200/840	max. + 50°C	612 mm	1 560 Kč	€ 60,94	1 290 Kč	€50,39	Na obj.
TR-79700	ALUMAX LED MAX 1.5ft 5500/840	max. + 75°C	1524 mm	5 735 Kč	€ 224,02	4 863 Kč	€189,94	Na obj.
TR-79710	ALUMAX LED MAX 2.4ft 8800/840	max. + 75°C	1524 mm	6 199 Kč	€ 242,15	5 243 Kč	€204,79	Na obj.
TR-79720	ALUMAX LED MAX 2.5ft 11000/840	max. + 75°C	1524 mm	7 040 Kč	€ 275,00	5 954 Kč	€232,57	Na obj.

Poznámka

nerezové klipy u všech verzí
materiál ABS lépe odolává mastnotě
nabídka světel pro digestoře