opk SUBMARINE 9 W

DER ALLESKÖNNER VOR UND IM KORPUS.
THE ALL-ROUNDER IN FRONT OF AND IN THE BODY.
LE POLYVALENT DEVANT ET DANS LA STRUCTURE.

2400mm

1500mm

15-30

16 - 25mm

50

± 2mm

opk Submarine 9 W InSide

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

Keine Dämpfung

No damping / Sans amortissement

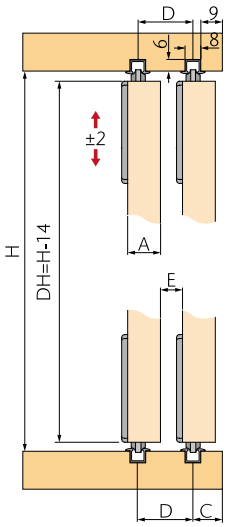

Beidseitige Dämpfung

Both sides damping / Amortissement des deux côtés

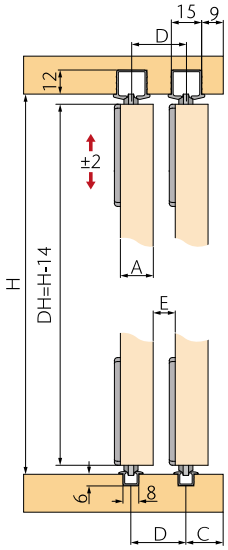

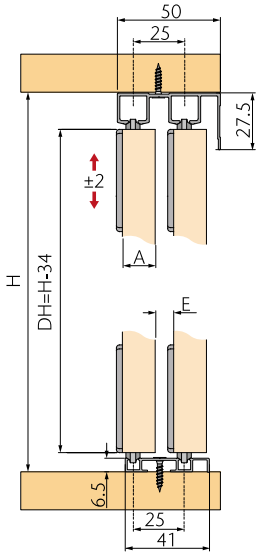

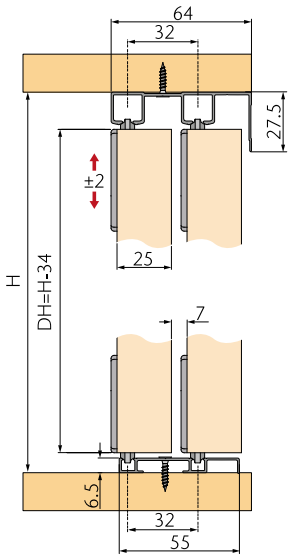

	A (16mm)	A (18mm)	A (19mm)
C	13mm	13mm	13mm
D	22mm	24mm	25mm
E	6mm	6mm	6mm

	A (16mm)	A (18mm)	A (19mm)
C	16.5mm	16.5mm	16.5mm
D	22mm	24mm	25mm
E	6mm	6mm	6mm

	A (16mm)	A (18mm)	A (19mm)
E	9mm	7mm	6mm



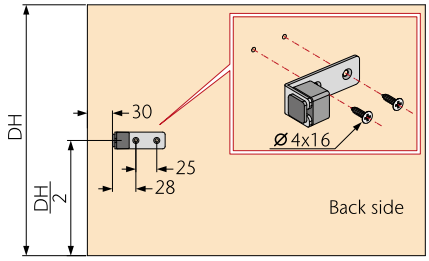

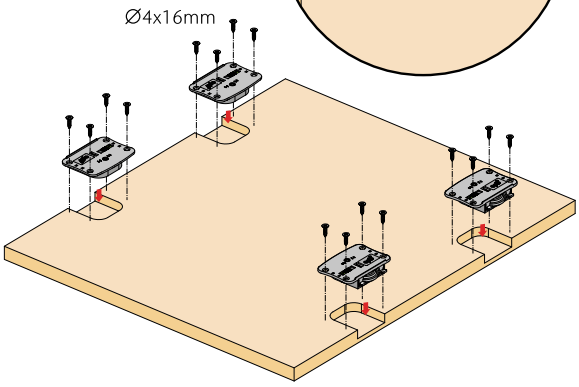

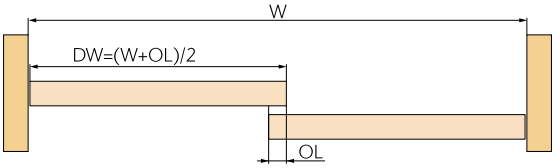





opk Submarine 9 W InSide

		kg			**Art.-Nr.** / *No. / Nº d'art.*
		≤50	350~1500	≤2400	01-491-101-100
		≤15	500~1500	≤2400	01-491-102-115
		≤30			01-491-102-130

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

Laufwerk/Führung *Running/Guiding part / Train de roulement/guidage*		4	4
Dämpfer *Damper / Amortisseur*		0	2
Stopper *Stopper / Butée*		2	0
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz *ST4.2×16 Cross recess countersunk head self-drilling screw /* *ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme*		16	16
SW 2.5mm Innensechskant *SW 2.5mm hex key / SW 2.5mm Six pans creux*		1	1

opk Submarine 9 W InSide

Schienen, Zubehör

Tracks, accessories / Rails, accessoires

	Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material / Matériel*	**Farbe** *Finish / Couleur*	**Länge (mm)** *Length / Longueur*	**Art.-Nr.** *No./ N° d'art.*
für variable Türstärken *for variable door thickness / pour épaisseurs de portes variables*	**Führungsschiene** *Guiding track / Rail de guidage*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-497-250-125
					3500	01-497-250-135
					5800	01-497-250-158
	Laufschiene *Running track / Rail de roulement*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-496-250-125
					3500	01-496-250-135
					5800	01-496-250-158
für 16-19mm Türstärke *for 16-19mm door thickness / pour épaisseur de porte 16-19mm*	**Führungsschiene, doppelt** *Guiding track double/ Rail de guidage double*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-497-250-425
					3500	01-497-250-435
	Laufschiene, doppelt *Running track double / Rail de roulement double*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-496-250-425
					3500	01-496-250-435
für 25mm Türstärke *for 25mm door thickness / pour épaisseur de porte 25mm*	**Führungsschiene, doppelt** *Guiding track double/ Rail de guidage double*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-497-250-525
					3500	01-497-250-535
	Laufschiene, doppelt *Running track double / Rail de roulement double*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-496-250-525
					3500	01-496-250-535
Türmitnehmer *Door follower for two doors/ Entraîneur de porte ou deux portes*			**Stahl & Hartgummi** *Steel & Hard rubber* *Acier & aoutchouc dur*	**Titan/Schwarz** *Titan / Black* *Titane / Noir*	60x20x25mm	01-104-908-000

opk SUBMARINE S

SO FLEXIBEL, DER FINDET ÜBERALL SEINEN PLATZ.
SO FLEXIBLE, IT WILL FIND ITS PLACE EVERYWHERE.
TELLEMENT FLEXIBLE QU'IL TROUVERA SA PLACE PARTOUT.

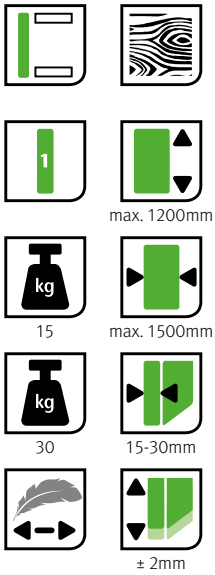

opk Submarine S

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

Regalboden 18/19/25mm

Cabinet Panel 18/19/25mm / Tablette 18/19/25mm

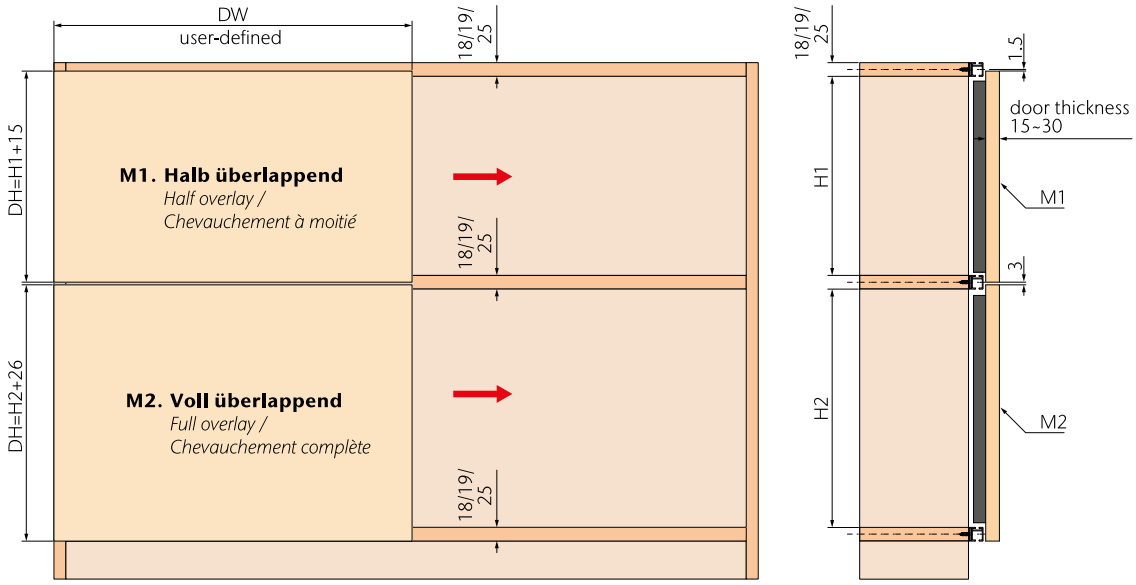

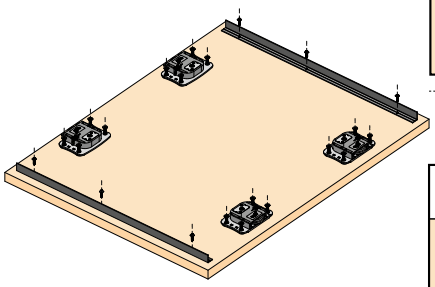

M1. Halb überlappend / *Half overlay / Chevauchement à moitié*

18/19mm / *18/19mm / 18/19mm* **25mm** / *25mm / 25mm*

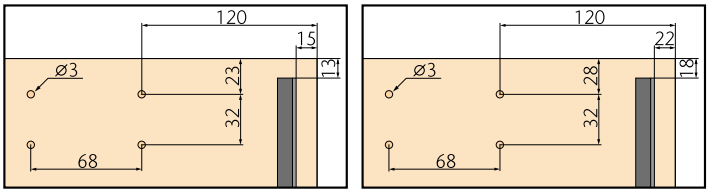

M2. Voll überlappend / *Full overlay / Chevauchement complète*

18/19mm / *18/19mm / 18/19mm* **25mm** / *25mm / 25mm*

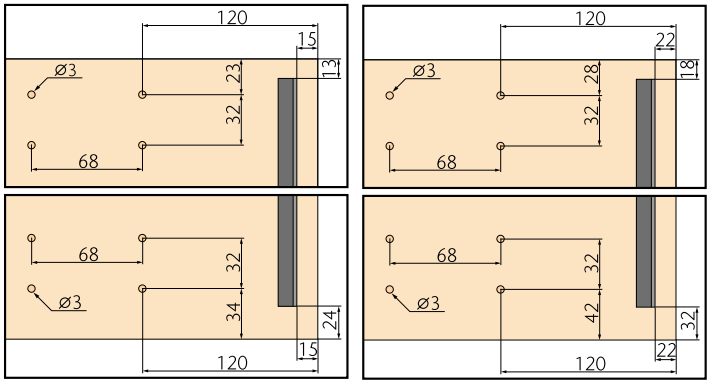

opk Submarine S

		Regalboden *Cabinet Panel/ Tablette*				**Art.-Nr.** / *No. / Nº d'art.*
		18/19mm	≤15	500~1500	≤1200	01-451-002-400
			≤30			01-451-002-430
		25mm	≤15			01-451-002-500
			≤30			01-451-002-530

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

	18/19mm Regalboden *18/19mm Cabinet Panel/ 18/19mm Tablette*	**25mm Regalboden** *25mm Cabinet Panel/ 25mm Tablette*	
Laufwerk/Führung *Running/Guiding part / Train de roulement/guidage*			4
Dämpfer *Damper / Amortisseur*			2
Distanzhalter *Distance holder / Entretoise*			8
Stopper *Stopper 18mm/ Butée*			4
Schienenbefestigungsplatte *Track connection / Plaque de fixation de rail*			16
Schienenabdeckkappe *Track plug / Cache de rail*			4
Bohrmuster *Drilling pattern / Gabarit de perçage*			1
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz *ST4.2×16 Cross recess countersunk head self-drilling screw / ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme*			64
SW 2mm Innensechskant *SW 2mm hex key / SW 2mm Six pans creux*			1

opk Submarine S

Schienen, Zubehör

Tracks, accessories / Rails, accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material / Matériel*	**Farbe** *Finish / Couleur*	**Länge (mm)** *Length / Longueur*	**Art.-Nr.** *No./ Nº d'art.*
Laufschiene 18/19mm Regalboden *Running track 18/19mm / Rail de roulement 18/19mm Tablette*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-456-250-425
				3500	01-456-250-435
Laufschiene 25mm Regalboden *Running track 25mm / Rail de roulement 25mm Tablette*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-456-250-525
				3500	01-456-250-535
Blende *Decorative profile/ Profil décoratif*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-458-250-025

		kg	**Art.-Nr.** / *No. / Nº d'art.*
Dämpfer 8 kg *Damper 8 kg / Amortisseur 8 kg*		8	01-494-002-008
Dämpfer 15 kg *Damper 15 kg / Amortisseur 15 kg*		15	01-494-002-015
Dämpfer 30 kg *Damper 30 kg / Amortisseur 30 kg*		30	01-494-002-030
Demontagewerkzeug *Disassembly tool / Outil de démontage*		-	01-455-700-800