opk SPEEDBOAT

DER SCHNELLLÄUFER FÜR SIDEBOARD UND OBERSCHRANK.
THE FAST RUNNER FOR SIDEBOARD AND CABINET.
LE SPRINTEUR POUR BUFFETS BAS ET ÉLÉMENTS EN HAUTEUR.

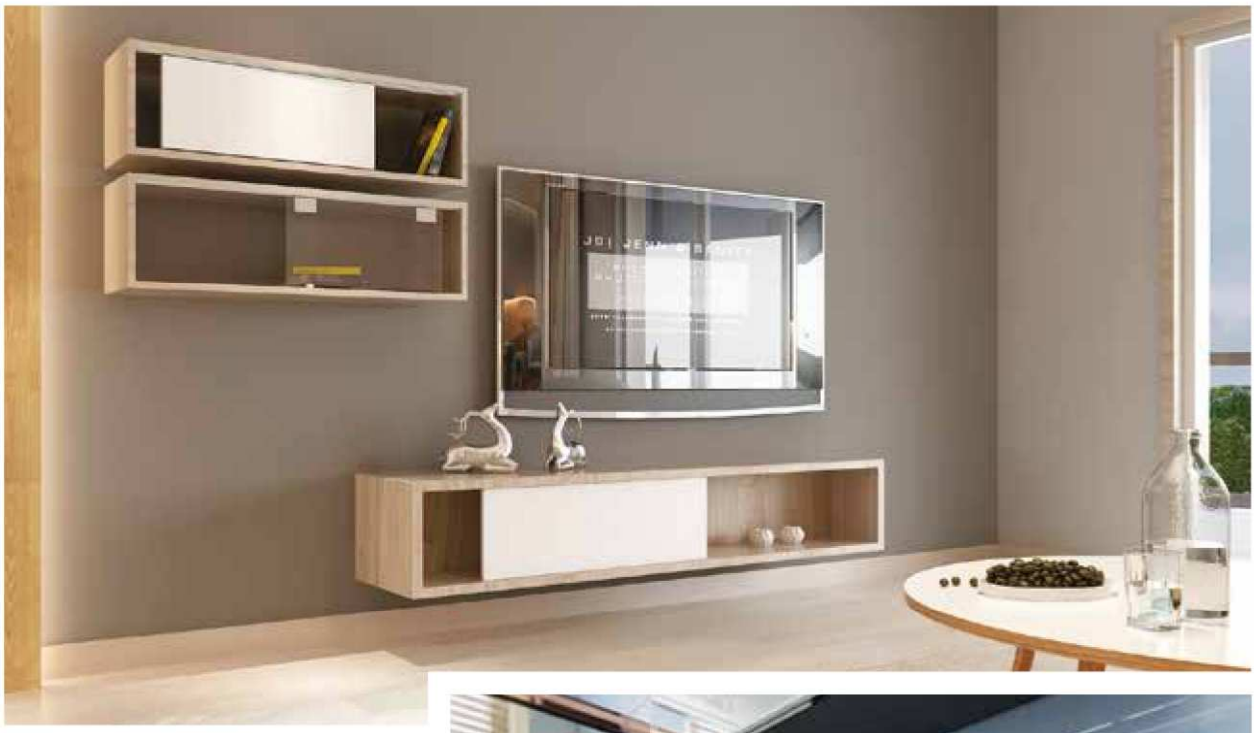

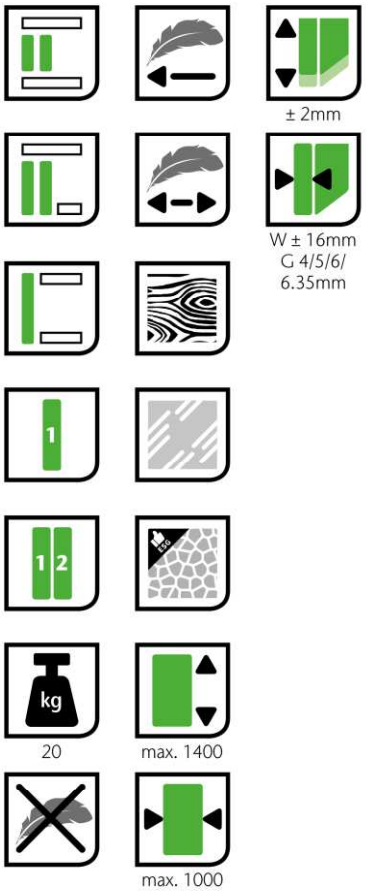

opk Speedboat W InSide

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

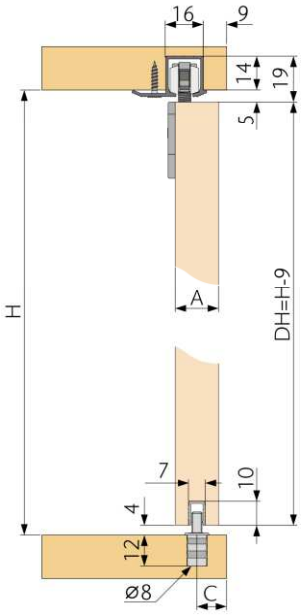

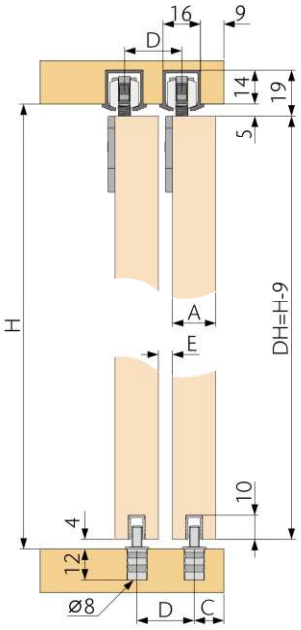

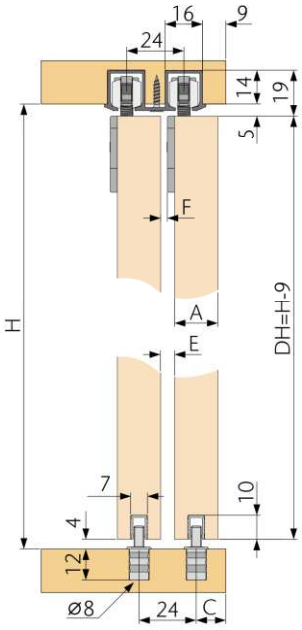

	A (16mm)	A (18mm)	A (19mm)
C	13mm	12mm	11.5mm

	A (16mm)	A (18mm)	A (19mm)
C	13mm	12mm	11.5mm
D	22mm	24mm	25mm
E	6mm	6mm	6mm

	A (16mm)	A (18mm)	A (19mm)
C	13mm	12mm	11.5mm
D	8mm	6mm	5mm
E	5mm	3mm	2mm

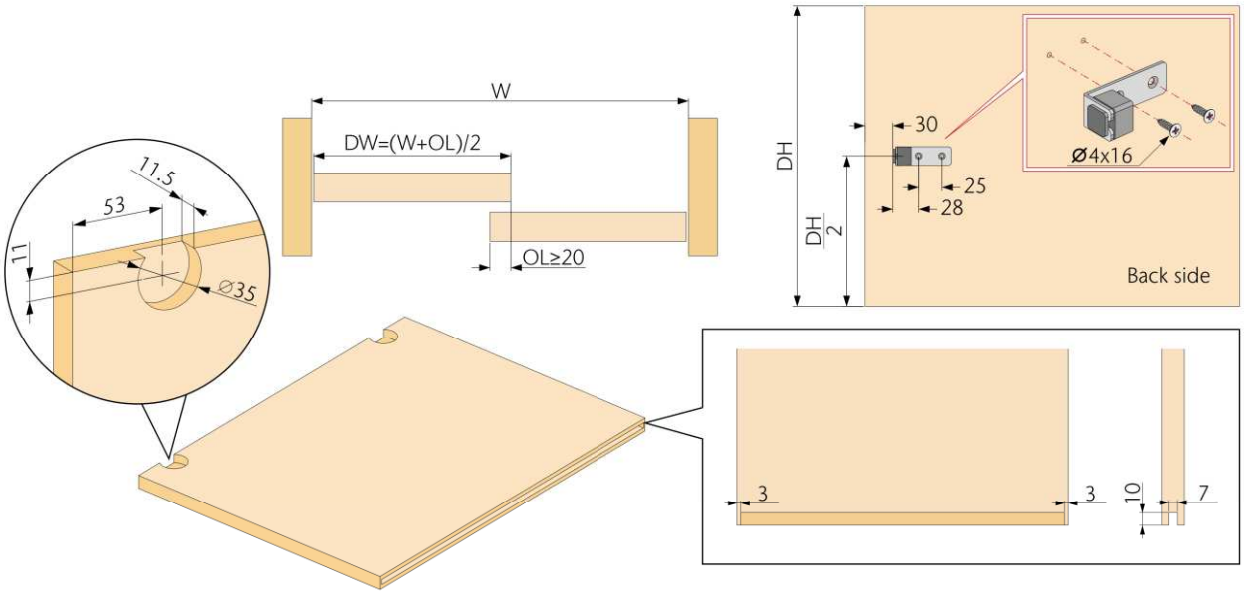

opk Speedboat W InSide

		kg			Art.-Nr./No./N° d'art.
		≤20	350~1000	≤1400	01-011-101-001
		≤20	350~1000	≤1400	01-011-102-001
		≤20	560~1000	≤1400	01-011-103-001

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

Laufwerk mit Dämpfer Holz *Running part with damping wood /* *Train de roulement avec bois d'amortissement*		0	1	2
Aktivator *Activator / Activateur*		0	1	2
Laufwerk *Running part / Train de roulement*		2	1	0
Stopper *Stopper / Butée*		2	1	0
Gehäuse Holz *Housing wood / Coque en bois*		2	2	2
Führung Holz *Guiding part wood / Guidage en bois*		1	1	1
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz *ST4.2×16 Cross recess countersunk head self-drilling screw /* *ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciformee*		4	4	4
SW 2.5mm Innensechskant *SW 2.5mm hex key / SW 2.5mm Six pans creux*		1	1	1

opk Speedboat W MixSide

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

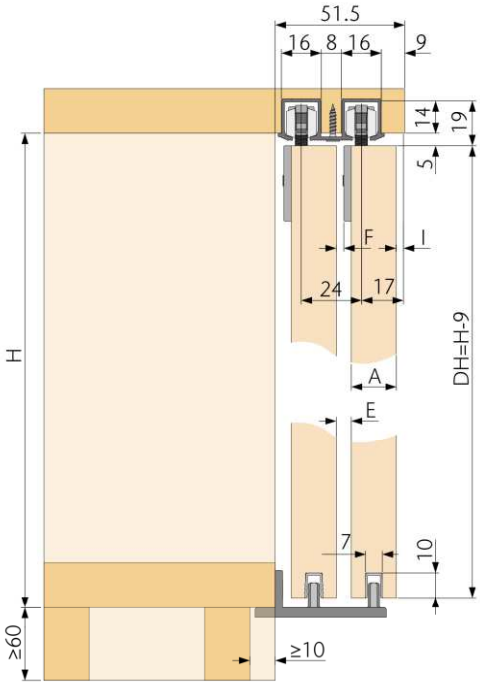

	A (16mm)	A (18mm)	A (19mm)
E	8mm	6mm	5mm
F	5mm	3mm	2mm
I	5mm	3mm	2mm

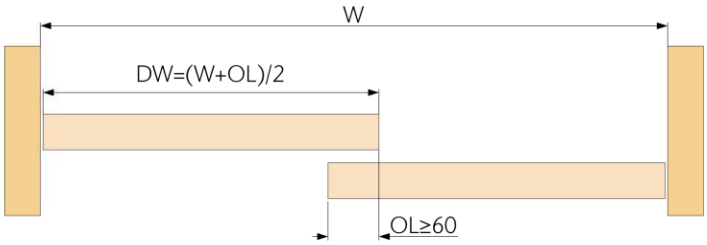

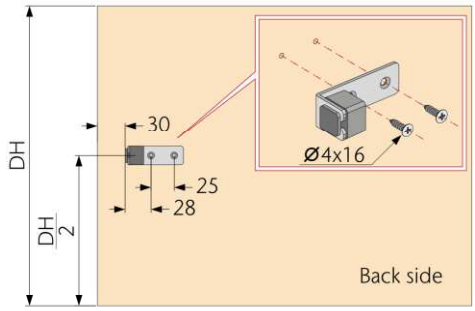

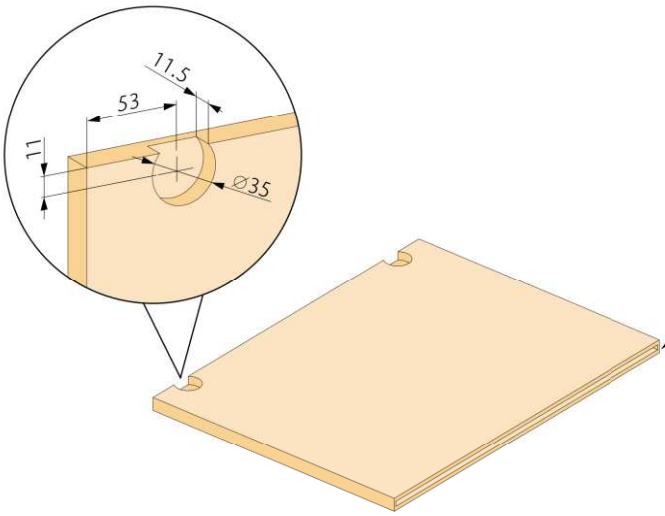

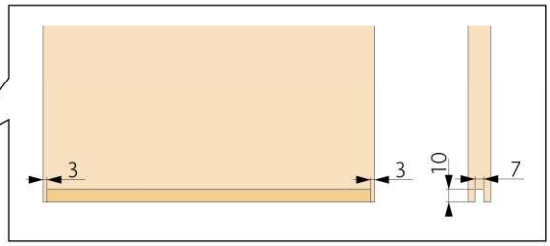

opk Speedboat W MixSide

					Art.-Nr./No./N° d'art.
		≤20	350~1000	≤1400	2x 01-011-101-001
		≤20	350~1000	≤1400	2x 01-011-102-001
		≤20	560~1000	≤1400	2x 01-011-103-001

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

Art.-Nr./No./N° d'art.		01-011-101-001 (x2)	01-011-102-001 (x2)	01-011-103-001 (x2)
Laufwerk mit Dämpfer Holz *Running part with damping wood / Train de roulement avec bois d'amortissement*		0	1	2
Aktivator *Activator / Activateur*		0	1	2
Laufwerk *Running part / Train de roulement*		2	1	0
Stopper *Stopper / Butée*		2	1	0
Gehäuse Holz *Housing wood / Coque en bois*		2	2	2
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz *ST4.2×16 Cross recess countersunk head self-drilling screw / ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme*		4	4	4
SW 2.5mm Innensechskant *SW 2.5mm hex key / SW 2.5mm Six pans creux*		1	1	1
Führung Holz *Guiding part wood / Guidage en bois*		**Wird ersetzt durch Führung MixSide Holz** *Replaced by guiding part mixside wood / Remplacé par un guidage en bois MixSide*		

Zubehör für 2 Türen

Accessories for 2 doors / Accessoires pour 2 portes

Art.-Nr./No./N° d'art.		01-013-100-400
Führung MixSide Holz *Guiding part MixSide wood / MixSide de guidage en bois*		1
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz *ST4.2×16 Cross recess countersunk head self-drilling screw / ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme*		2

opk Speedboat W OutSide

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

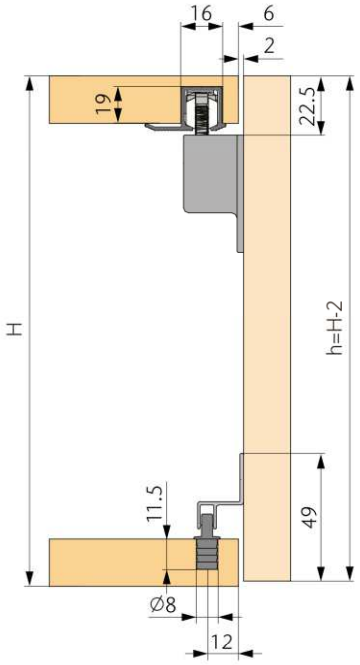

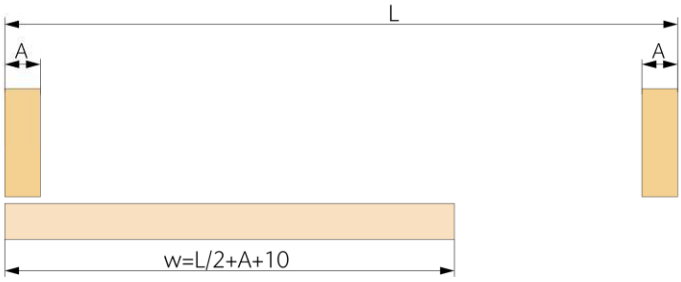

Einseitig gedämpft /
One side damping /
Amortissement d'un côté



Zweiseitig gedämpft /
Both sides damping /
Amortissement des deux côtés



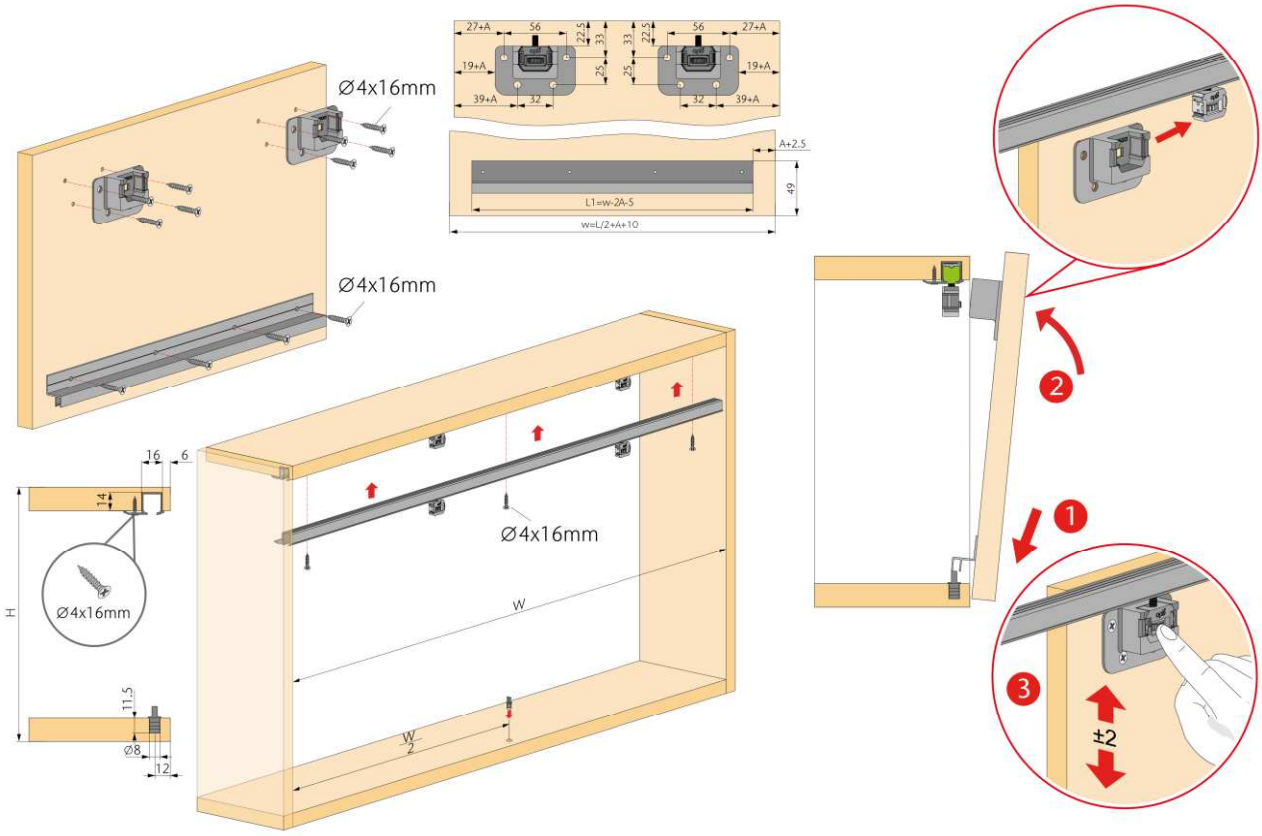

opk Speedboat W OutSide

					Art.-Nr./No./N° d'art.
		≤20	350~1000	≤1400	1x 01-011-102-001
		≤20	560~1000	≤1400	1x 01-011-103-001

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

Art.-Nr./No./N° d'art.		01-011-102-001 (x1)	01-011-103-001 (x1)
Laufwerk mit Dämpfer Holz *Running part with damping wood / Train de roulement avec bois d'amortissement*		1	2
Aktivator *Activator / Activateur*		1	2
Laufwerk *Running part / Train de roulement*		1	0
Stopper *Stopper / Butée*		1	0
Gehäuse Holz *Housing wood / Coque en bois*		2	2
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz *ST4.2×16 Cross recess countersunk head self-drilling screw / ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme*		4	4
SW 2.5mm Innensechskant *SW 2.5mm hex key / SW 2.5mm Six pans creux*		1	1
Führung Holz *Guiding part wood / Guidage en bois*		**Wird ersetzt durch Führung OutSide Holz** *Replaced by guiding part OutSide wood / Remplacé par un guidage en bois OutSide*	

Zubehör für 1 Tür

Accessories for 1 door / Accessoires pour 1 porte

Art.-Nr./No./N° d'art.		01-012-100-300
Aufsatzmontage Führung Holz *Top mounting guide wood / Guide montage par le haut en bois*		2
ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz *ST4.2×16 Cross recess countersunk head self-drilling screw / ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme*		8

opk Speedboat G InSide

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

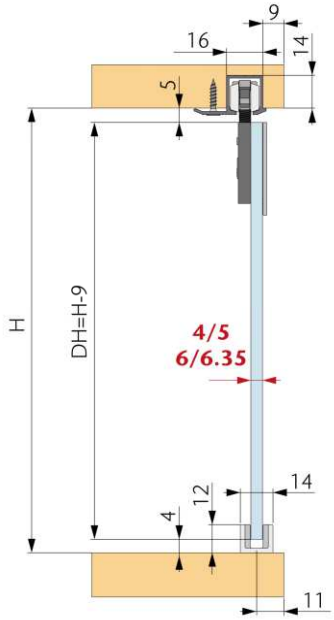

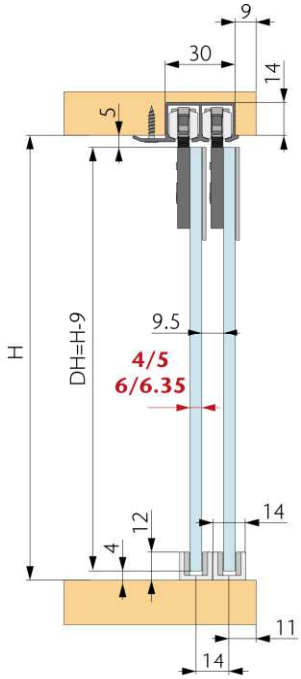

	A (4mm)	A (5mm)	A (6mm)	A (6.35mm)
G	11.5mm	11mm	10.5mm	10.3mm

	A (4mm)	A (5mm)	A (6mm)	A (6.35mm)
C	15.5mm	15.5mm	15.5mm	15.5mm
E	11.5mm	10.5mm	9.5mm	9.1mm
F	4mm	3mm	2mm	1,6mm
G	11.5mm	11mm	10.5mm	10.3mm

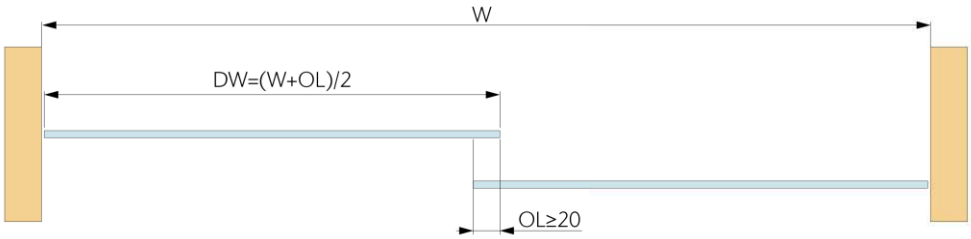

Einseitige Dämpfung

One side damping / Amortissement d'un seul côté





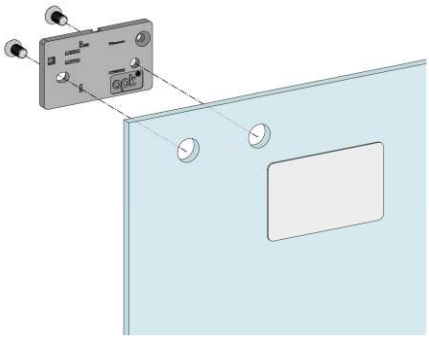

Beidseitige Dämpfung

Both sides damping / Amortissement des deux côtés



opk Speedboat G InSide

		kg			Art.-Nr./No./N° d'art.
		≤20	350~1000	≤1400	01-011-202-601
		≤20	350~1000	≤1400	01-011-203-601

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte

Laufwerk mit Dämpfer Glas *Running part with damping glass /* *Train de roulement avec verre d'amortissement*		1	2
Aktivator *Activator / Activateur*		1	2
Laufwerk *Running part / Train de roulement*		1	0
Stopper *Stopper / Butée*		1	0
Gehäuse Glas *Housing glass / Coque verre*		2	2
Führung Glas *Guiding part glass / Guidage verre*		1	1
ST3x8 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz *ST3×8 Cross recess countersunk head self-drilling screw /* *ST3×8 Vis fraisée à tête cruciforme*		2	2
SW 2.5mm Innensechskant *SW 2.5mm hex key / SW 2.5mm Six pans creux*		1	1

opk Speedboat W/G

Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung *Product description / Description du produit*		**Material** *Material / Matériel*	**Farbe** *Finish / Couleur*	**Länge (mm)** *Length / Longueur*	**Art.-Nr./No./ N° d'art.**
Laufschiene *Running track / Rail de roulement*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-016-250-125
				3500	01-016-250-135
Laufschiene, doppelt *Running track double / Rail de roulement double*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-016-250-225
				3500	01-016-250-235
				5800	01-016-250-258
Laufschiene *Running track / Rail de roulement*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-016-250-425
				3500	01-016-250-435
Laufschiene, doppelt *Running track double / Rail de roulement double*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-016-256-225
				3500	01-016-256-235
Führungsschiene *Guiding track / Rail de guidage*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-017-250-125
				3500	01-017-250-135
Aufsatzmontage-Führungsschiene *Top mounting guiding track / Guide montage par le haut*		**Aluminium eloxiert** *Anodized aluminium* *Aluminium anodisé*	**Silber** *Silver* *Argent*	2500	01-017-250-425
Türmitnehmer *Door follower for two doors / Entraîneur de porte ou deux portes*		**Stahl & Hartgummi** *Steel & Hard rubber* *Acier & aoutchouc dur*	**Ttan/Schwarz** *Titan / Black* *Titane / Noir*	60x20x25mm	01-104-908-000